


三防平板终端 SWP-121IK

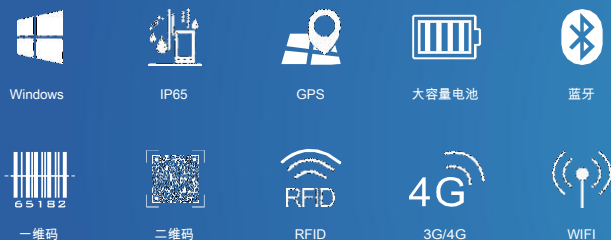

功能特点

- 支持Windows 10系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备6300mAh、1000mAh容量双电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，QZSS，glonass定位系统，定位更准确；
- 支持1920x1200的FHD高分屏，可选配康宁大猩猩TP以及阳光可视屏，多款选择，更适用于户外严苛环境；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数	
外观尺寸	320 x 216 x 23.4mm
整机重量	裸机1500g
整机颜色	黑色
显示屏	12.2寸IPS屏 16:10，分辨率1920*1200
触控屏	康宁大猩猩10点电容屏，G+G
摄像头	前置2.0MP+后置5.0MP
I/O接口	Micro USB x 1、USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1 SIM Card x 1、TF Card x 1 HDMI 1.4a x 1、12pins Pogo Pin x 1 RS232 x 1、RS485 x 1、RJ45 (10/100M) x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A
GPS导航	U-BLOX NEO-7模块，支持GPS、QZSS、glonass
可选模块	
NFC	支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/ 18092/mifare 协议，读卡距离：4cm
一维码	MOTO SE655E100R， 光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680，硬解码 光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s

性能参数	
CPU	Intel® Kabylake m3-6Y30/m3-7Y30
操作系统	Windows 10
内存	4GB/8GB LPDDR3
存储容量	64GB/128GB/256GB/512GB
电池性能	
电池容量	6300mAh/7.4V(支持热插拔) 1000mAh/7.4V(双电池)
类型	内置双聚合物锂离子电池/大电池可热插拔更换
续航时间	约6小时
数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频WiFi，WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离：10m
3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%，不凝结
防护等级	IP65

可选配件



充电底座



可拆卸电池



绑带



背带



可拆卸电池



车载支架

应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。



户外勘探



军警设备



银行金融



畜牧业