


## EIM-241

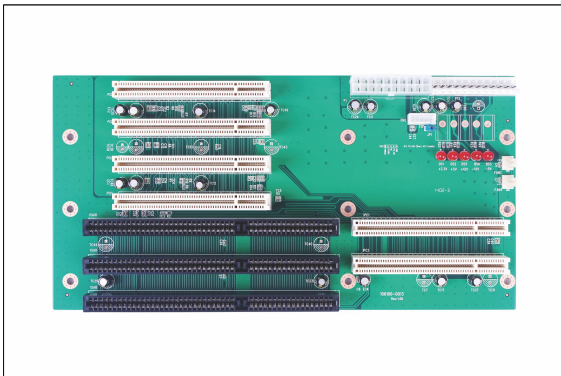

### 产品特性

- ◆ 4×PCI插槽，1×ISA插槽
- ◆ 适用于壁挂式机箱


### 产品规格

系统	单系统	特点	四层PCB板，电源层和接地层独立分布，低阻抗，抗干扰能力强；符合PICMG1.0标准；±5V/±12V/+3.3V/5VSB电源指示灯
插槽	4个PCI(32-bit/33MHz),1个ISA,2个PCIMG 1.0		
电源	AT(12pin,P8/P9)/ATX(20pin)	J3定义	1、5VSB；2、PS-ON；3、GND；4、PWRCTL；5、GND；6、SLEEP
尺寸	265mm/133mm		

## EIM-247

### 产品特性

- ◆ 4×PCI插槽，7×ISA插槽
- ◆ AT/ATX电源模式

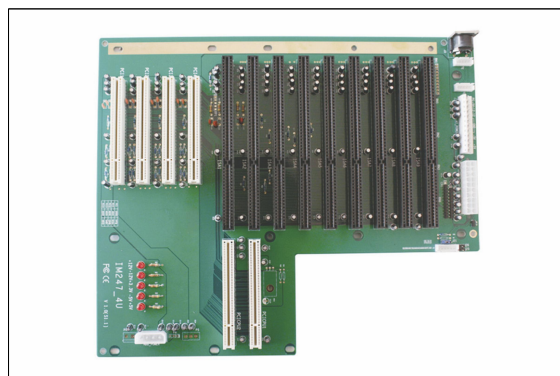

### 产品规格

系统	单系统	特点	四层PCB板，电源层和接地层独立分布，低阻抗，抗干扰能力强；符合PICMG1.0标准；±5V/±12V/+3.3V/5VSB电源指示灯
插槽	4个PCI(32-bit/33MHz),7个ISA,2个PCIMG 1.0		
电源	AT(12pin,P8/P9)/ATX(20pin)	J24定义	1、5VSB；2、PS-ON；3、GND；4、PWRCTL；5、GND；6、SLEEP
尺寸	317mm/270mm		